

LIN052

Arcas 30700011

Utilización

Antes del primer uso, abra el compartimento de la batería girando en sentido antihorario la tapa trasera, retire la pequeña lámina plástica aislante que hay entre en polo negativo de la batería y el muelle de la tapa, vuelva a colocar la tapa.

Para encender la linterna presione el pulsador situado en el lateral del mango, vuelva a pulsar para cambiar la función.


La secuencia de funciones es:

Encendido iluminación 100% → 50% → 10% → intermitencia → señal SOS → apagado.

Una vez encendida el indicador led lucirá verde, cuando la batería este con carga baja lucirá en rojo intermitente.


Conecte el cable USB-C suministrado a un cargador (no incluido), para la carga de la batería, el led se encenderá en rojo, cuando este cargada el led lucirá en verde.

Girando la parte delantera en sentido antihorario, puede activar la función de "ZOOM" y descubre el puerto de carga USB-C



Sustitución de la batería

1. En la parte trasera desenrosque la tapa en sentido antihorario.
2. Retire la batería vieja y sustituya por una de las mismas características. Verifique la polaridad e insértela en la posición correcta.
3. Vuelva a colocar tapa.
4. Cubra las conexiones de la batería vieja aislándolas con cinta adhesiva y deséchela.

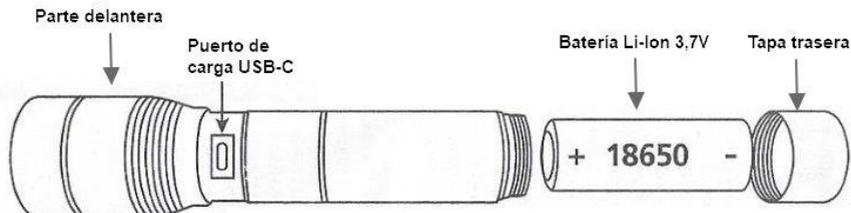

Eliminación del producto

Los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos, le recordamos que el usuario está obligado por ley a depositar los aparatos eléctricos y electrónicos en los puntos limpios de su comunidad. Por favor, consulte con su autoridad local o minorista para obtener los consejos de reciclaje. Al desechar de este modo sus aparatos contribuye en gran manera a la conservación del medio ambiente, gracias.



Características

Iluminación	1 x Diodo led SMD Osram P9
Potencia	10W
Flujo luminoso	1000Lm (Lúmenes)
Alcance efectivo	Hasta 250 metros
Temperatura de color	6000 – 7000°K
Selección iluminación	100% - 50% - 10% - Intermitencia – Señal de SOS
Alimentación	Batería recargable de Li-Ion 18650 3.7V / 2200mA (Incluida)
Tiempo de carga	4-5 horas aprox.
Tiempo de funcionamiento	12 horas aprox. al 10%
Clase de protección	IP44
Carga	A través de puerto USB-C (cargador no incluido)
Accesorio incluido	Cable para carga USB-C
Color	Negro
Otros detalles del producto	Carcasa de aluminio anodizado Indicador de carga verde/rojo Función de zoom
Tamaño	Ø35.0-25.0mm x L133.0mm

Declaración de conformidad

ADA Import & Großvertriebs GmbH declara por la presente que el número de artículo del producto: 30700012 cumple con la Directiva RoHS 2011/65/UE + (UE) 2015/863, así como con la Directiva EMC 2014/30/UE.

Gestión de calidad

Dipl. Ing. Ergün Akranci

Si necesita una declaración de conformidad detallada, póngase en contacto con nosotros en info@ada-gmbh.de.