

ACTVH006



MANUAL DE USUARIO


SWITCH HDMI 2.0B EDID
4 ENTRADAS 1 SALIDA




Gracias por adquirir este conmutador HDMI, lea atentamente el manual de usuario antes de utilizarlo para evitar daños innecesarios al conmutador o al equipo.

Este conmutador HDMI 2.0b, 4K*2K a 60Hz, 3D admite 4 entradas de HDMI para enviarlas a una salida, soporta salida sincrónica de 32 bits y sonido analógico, permite cambiar entre cualquier fuente de entrada a través del mando a distancia o el selector manual del conmutador.

Descripción de las partes

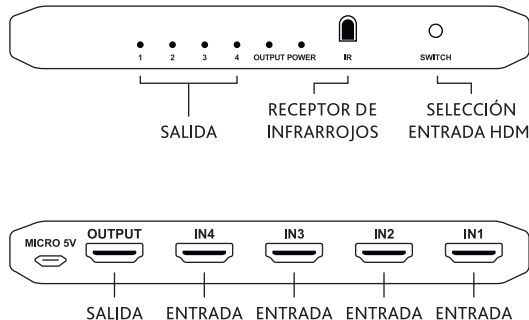

Utilización

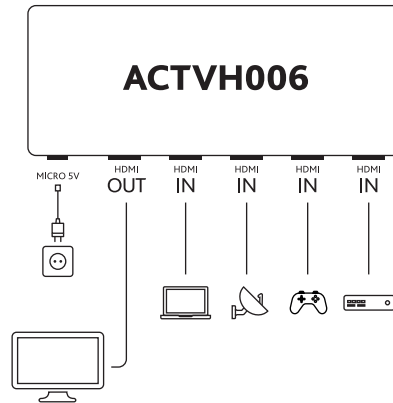

Conecte a las entradas HDMI las fuentes de señal (PC, ordenador portátil, consola, DVD, etc.)

Conecte a salida HDMI el dispositivo de visualización (TV HD, proyector digital, monitor, etc.)

Conecte la alimentación a la entrada micro USB del conmutador y seleccione con el mando a distancia o con el pulsador la entrada que quiere visualizar.

Nota: Para aprovechar el máximo rendimiento se recomienda conectar a los puertos HDMI 2.0b de los dispositivos y utilizar cable HDMI estándar AWG28 HDMI 2.0b para así obtener una excelente calidad de audio y video.

Características

- Compatible con todos los dispositivos anteriores a HDMI 2.0b
- Compatible con HDCP 2.2, 4K*2K HDR
- Soporta HDMI 2.0b 3860x2160p a 60Hz
- Soporta Dolby Atmos, Apple Dolby Vision
- Identifica automáticamente la fuente señal y salta al siguiente puerto que tenga señal cuando se desconecta la fuente de señal existente.
- Se conecta automáticamente a la señal recién conectada.
- Soporta función MHL con indicadores LED
- Permite seleccionar la entrada a través del mando a distancia o de pulsador.

Especificaciones

Versión HDMI	2.0b
Máxima resolución	4K / 2K a 60Hz
Resolución escaneo progresivo	4K / 2K a 60Hz, 1080p, 720p, 576p, 480p
Resolución escaneo entrelazado	4K, 1080p, 1080i, 576i, 480i
Versión HDCP	HDCP 2.2
Formato de visualización en color	RGB 8;8:8: (YUV 4:4:4)
Formato de audio	DTS, Dolby (DTS-HD y DOLBY)
Voltaje de señal entrada TMDS	0.5V-1.0V p-p
Voltaje de señal entrada DDC	5V p-p (TTL)

Framerate	50/60Hz
Máximo ancho de banda	600MHz
Velocidad máxima en baudios	18.5Gbps
Alimentación	5Vcc / 1A
Máximo consumo	2.5W
Conector alimentación	Micro-USB
Temperatura de trabajo	0°C a 85°C
Humedad de trabajo	10% al 85% RH (sin condensación)

Contenido

Conmutador HDMI 4x1	1 und.
Mando a distancia	1 und.
Alimentador 5Vcc/1A	1 und.
Cable micro-USB	1 und
Manual de usuario	1 und.

Precauciones

- Utilícelo correctamente y manténgalo en buen estado para garantizar el buen funcionamiento del producto.
- Manténgalo alejado de la humedad, las altas temperaturas, el polvo, los gases

corrosivos y oxidantes para evitar daños.

- Evite de vibraciones fuertes, golpes o caídas para no dañarlo.
- No toque el enchufe del adaptador de corriente con las manos mojadas.
- Al desenchufar el adaptador de la toma de corriente, sujete el enchufe y no tire del cable de alimentación.
- Apague el dispositivo cuando no esté en uso (desenchufe el enchufe del adaptador de corriente cuando no la utilice durante un tiempo prolongado).
- No abra la carcasa ni manipule el interior.
- Debe utilizar el adaptador de corriente proporcionado por el fabricante o uno con las mismas características.

Eliminación del producto

Los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos, le recordamos que el usuario está obligado por ley a depositar los aparatos eléctricos y electrónicos en los puntos limpios de su comunidad. Por favor, consulte con su autoridad local o minorista para obtener los consejos de reciclaje. Al desechar de este modo sus aparatos contribuye en gran manera a la conservación del medio ambiente, gracias.

